

BAÑERAS SERIE L

VENTAJAS

La GAMA de Bañeras agrícola Serie L presenta una serie de ventajas que hacen que esta bañera tenga unas grandes cualidades.

- Bañera polivalente para diferentes necesidades.
- Menos tara para dar prioridad a la carga.
- Permite cargas de grandes volúmenes con o sin alzas.
- Caja ligera, reforzada gracias a sus pliegues laterales.
- Diferentes tipos de acabados en función de la necesidad: Bañera en INOX para la recolección de la uva, etc.
- Su puerta es multifuncional (Hidráulica y manual) lo que permite mucha comodidad de uso (Para los modelos pequeños un cierre tipo DUMPER)
- Un abanico de opciones para adaptar la bañera a su necesidad.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CAPACIDADES Y VOLÚMENES

- Volúmenes de 7 a 30,5 m³.
- Pesos específicos de cargas: Trigo: 800kg/m³ - Cebada: 650Kg/m³-Uva cosechada a máquina: 900Kg/m³.

CHASIS

- Chasis reforzado: Chasis de tubo estructural con índice de carga superior a la carga establecida.
- El Chasis más amplio del mercado: con fabricación a máxima anchura (1,22m) dando así máxima estabilidad y máximo refuerzo a los ejes (a partir de 5m T)

CAJA SERIE L

- Caja ligera y reforzada
- Caja reforzada con pliegues de refuerzos laterales.
- Alzas ligeras y fáciles de montar.
- Escalera frontal y peldaños interiores.

PUERTA SERIE L

- Puerta trasera tipo DUMPER (modelos pequeños).
- Puerta trasera especial cierre VIÑA.
- Puerta trasera multifuncional con apertura Hidráulica y lateral manual.
- Portilla central de descarga.

LEGISLACIÓN ESPAÑA

- Vehículos equipados con 1 eje - MMA 10.000Kgs.
- Vehículos equipados con 2 ejes - MMA 18.000Kgs.
- Vehículos equipados con 3 ejes - MMA 24.000Kgs.



VARIEDAD DE MODELOS DE BAÑERAS:

Nº Ejes	Volúmenes
1 Eje y Tándem	de 7 a 13m ³
2 Ejes Tándem INOX	de 9,4 a 11,5m ³
2 Ejes Tándem y Tridem	de 16 a 27m ³
2 Ejes Galera	de 14,5 a 30,5m ³
2 Ejes Galera VIÑA	de 10,9 a 15m ³
3 Ejes (2+1)	de 22 a 27 m ³

VENTAJAS

- Esta gama de Bañeras SERIE L 1 eje y Tandem se ha diseñado especialmente para un uso cerealista y cargas a granel. Su volumen de carga puede aumentar con el montaje de alzas supletorias.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CAPACIDADES Y VOLÚMENES

- Volúmenes de 7 a 13 m³.
- Pesos específicos de cargas: Trigo: 750kg/m³ - Cebada: 650Kg/m³ - maíz 800kg/m³ - Uva cosechada a maquina: 900Kg/m³.

CHASIS

- Chasis de tubo estructural con índice de carga superior a la carga establecida.
- Chasis empotrado para optimizar.

CAJA POLICÉNTRICA

- Caja policéntrica facilitando la descarga.
- Espesores de 5 y 6 mm.
- Caja especial grandes volúmenes.
- Opción montaje alzas ligeras y fáciles de montar.

PUERTA


- Portilla trasera modelo DUMPER con portilla central de descarga.

ACABADOS

- Granallado, pintura electrostática y secado al horno.
- Acero INOX.



LEGISLACIÓN CIRCULACIÓN ESPAÑA NORMATIVA 2019

- 1 eje MMA 10.000Kg en el eje + enganche.
- 2 ejes MMA 18.000Kg en los ejes + enganche.
- Válvula regulación de frenada.
- Parachoques trasero.
- Enganches certificados: anilla, boca, taco, trailla y rotula.

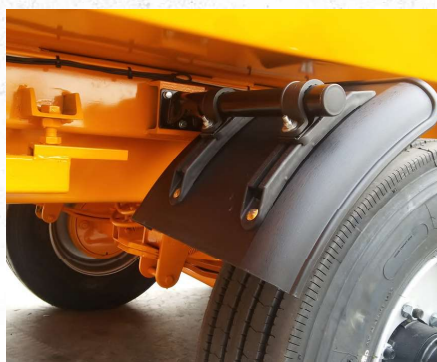

DATOS TÉCNICOS

MODELO	LS330	LS360	LS400	LS420	LS400 T	LS450 T	LS475 T
ELEMENTOS DE SERIE							
MMA (EJES)	5.000	6.000	7.000	9.000	8.000	10.000	12.000
Carga legal	4.000	5.000	6.000	8.000	6.000	8.000	10.000
Tara	1.400	1.600	1.760	2.180	2.100	2.800	2.900
M3	5,5	6,7	7,5	9,7	7,5	12,25	13
Altura lateral	1000	1000	1000	1177	1000	1300	1300
Longitud lateral	3300	3600	4000	4200	4000	4500	4750
Espesor caja	3mm lateral y suelo	3mm lateral y suelo	3mm lateral y suelo	3mm lateral y suelo	3mm lateral y suelo	4mm lateral y suelo	4mm lateral y suelo
Puerta	Automática	Automática	Automática	Automática	Automática	Automática	Automática
Escalera frontal y peldaños interiores	Serie	Serie	Serie	Serie	Serie	Serie	Serie
Chasis	100x60x6	120x60x6	140x80x6	160x80x8	140x80x6	200x100x6	200x100x6
Eje/ freno/via	80x80x6 / 300x90/1600	80x80x6 / 300x90/1600	80x80x6 / 300x90/1600	90x90x8 / 350x90/1800	80x80x6 / 300x90/1600	80x80x6 / 300x90/1800	80x80x6 / 300x90/1800
Suspensión	Ballesta y ballestín 8+4 a 800	Ballesta parabólica 2 hojas a 1000	Ballesta parabólica 2 hojas a 1000	Ballesta parabólica 4 hojas a 1000	Tándem 10T DEE 990	Tándem 10T DEE 990	Tándem 10T DEE 990
Susp. en lanza	No	No	No	No	No	OP	OP
Pie de apoyo	Mecánico 60	Mecánico 70	Mecánico 70	Mecánico 70	Mecánico 70	Mecánico 70	Mecánico 70
Luces	Reglamentaria	Reglamentaria	Reglamentaria	Reglamentaria	Reglamentaria	Reglamentaria	Reglamentaria
Guardabarros 450mm PVC	Serie	Serie	Serie	Serie	Serie	Serie	Serie
Portilla	Serie	Serie	Serie	Serie	Serie	Serie	Serie
Cajón herramientas de 400	Serie	Serie	Serie	Serie	Serie	Serie	Serie
Bidón	Serie 10L	Serie 10L	Serie 10L	Serie 10L	Serie 10L	Serie 30L	Serie 30L
Anilla	Serie	Serie	Serie	Serie	Serie	Serie	Serie
Ruedas	10,75-15,3	285/70R19	285/70R19	385/55R19,5	285/70R19	285/70-R 19,5	285/70-R 19,5

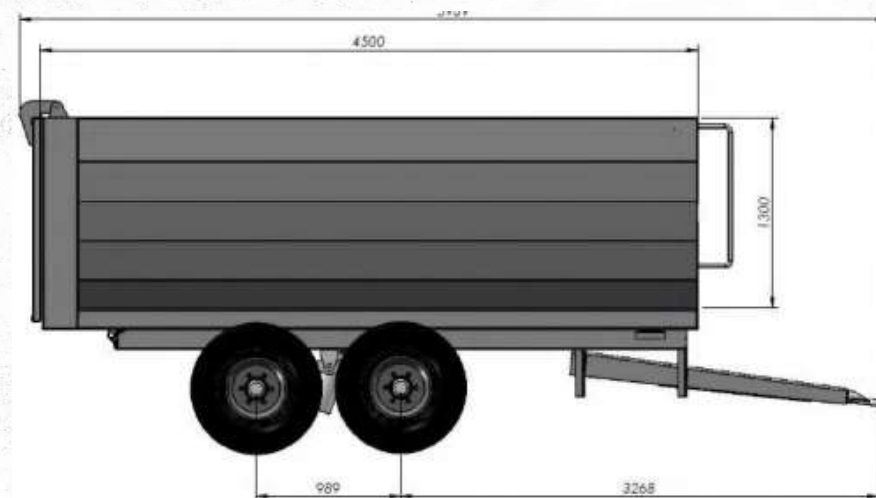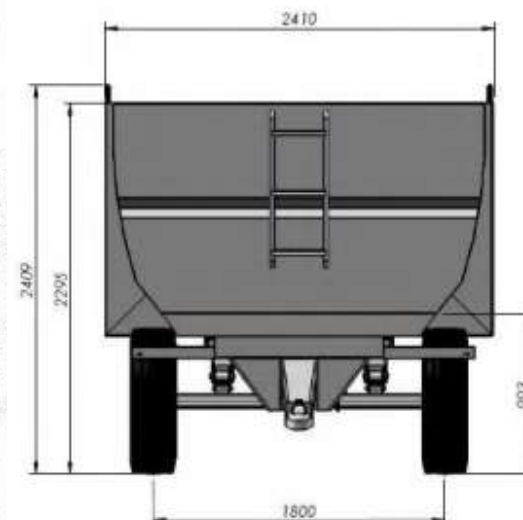

Mod: LS450T

BAÑERAS SERIE L TÁNDEM Y TRIDEM Bañeras Agrícolas Monocasco Tándem y Tridem



VENTAJAS

- Esta gama de Bañeras SERIE L Tándem Y Tridem se ha diseñado especialmente para un uso cerealista y cargas a granel. Su volumen de carga puede aumentar con el montaje de alzas supletorias.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CAPACIDADES Y VOLÚMENES

- Volúmenes de 16 a 30,5 m3.
- Pesos específicos de cargas: Trigo: 750kg/m3 - Cebada: 650Kg/m3 - maíz 800kg/m3.

CHASIS

- Chasis de tubo estructural con índice de carga superior a la carga establecida.
- Chasis con fabricación a máxima anchura (1.050mm) dando así máxima estabilidad y máximo refuerzo a los ejes.

CAJA

- Caja ligera y reforzada
- Caja reforzada con pliegues de refuerzos laterales.
- Alzas ligeras y fáciles de montar.
- Escalera frontal y peldaños interiores.

PUERTA


- Puerta trasera multifuncional con apertura hidráulica y lateral manual con portilla central de descarga.

ACABADOS

- Granallado, pintura electroestática y secado al horno.
- Acero INOX.

LEGISLACIÓN CIRCULACIÓN ESPAÑA NORMATIVA 2019

- 2 ejes MMA 18.000Kg en los ejes + enganche.
- 3 ejes MMA 24.000Kg en los ejes + enganche.
- Válvula regulación de frenada.
- Parachoques trasero.
- Enganches certificados: anilla, boca, taco, trailla y rotula.
- Placas vehículo largo a partir modelo LB-650T

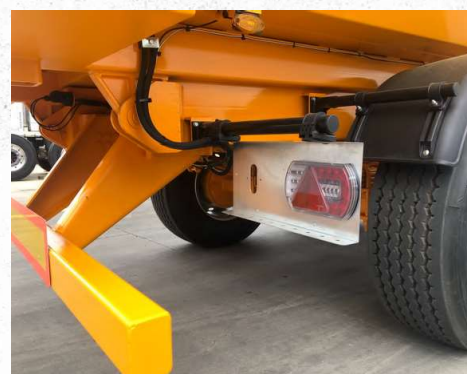

BAÑERAS SERIE L TÁNDEM Y TRIDEM

Bañeras Agrícolas Monocasco Tándem y Tridem

DATOS TÉCNICOS

MODELO	LS500 T	LS550 T	LB600 T	LB650 T	LB700 T	LB700TRI	LB750TRI	LB800TRI
ELEMENTOS DE SERIE								
MMA (EJES)	14.000	16.000	18.000	18000	18000	24.000	24.000	24.000
Carga legal	12.000	14.000	15.300	15.250	14.140	20.000	20.150	19.900
M3	16	17,5	19	20,6	22	22	23,8	25,5
Longitud caja.	5.000	5.500	6.000	6.500	7.000	7.000	7.500	8.000
Altura lateral	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
M3 con alzas 30 cm (OPC)	19	21	23	24,6	27	27	28,6	30,5
TARA (Kg)	4.300	4.550	4.820	5.455	6.090	7.050	7.500	8.000
Espesor caja	4 mm lateral y suelo	4 mm lateral y suelo	4 mm lateral y suelo	5 mm lateral y suelo	5 mm lateral y suelo	5 mm lateral y suelo	5 mm lateral y suelo	5 mm lateral y suelo
Puerta	Hidráulica y lateral (manual)	Hidráulica y lateral (manual)	Hidráulica y lateral (manual)	Hidráulica y lateral (manual)	Hidráulica y lateral (manual)	Hidráulica y lateral (manual)	Hidráulica y lateral (manual)	Hidráulica y lateral (manual)
Escalera frontal y peldaños int.	Serie	Serie	Serie	Serie	Serie	Serie	Serie	Serie
Chasis	300x100x6 - Ancho chasis 1050	300x100x6 - Ancho chasis 1050	300x100x6 - Ancho chasis 1050	300x150x8 - Ancho chasis 1050	300x150x8 - Ancho chasis 1050	300x150x8 - Ancho chasis 1050	300x150x8 - Ancho chasis 1050	300x150x8 - Ancho chasis 1050
Eje/freno/vía	100x100x8 / 350x90 / 2000	100x100x8 / 350x90 / 2000	100x100x8 / 350x90 / 2000	100x100x8 / 350x90 / 2000	100x100x8 / 350x90 / 2000	130x130x10 / 406x120 / 2000	130x130x10 / 406x120 / 2000	130x130x10 / 406x120 / 2000
Tipo ejes	Fijo	Fijo	Fijo	Fijo	Fijo	2 autodireccionales + Fijo	2 autodireccionales + Fijo	2 autodireccionales + Fijo
Suspensión de ejes	Tándem de 16T con tensores DEE 1200	Tándem de 16T con tensores DEE 1200	Tándem de 20T con tensores DEE 1360	Tándem de 24T con tensores DEE 1360	Tándem de 24T con tensores DEE 1360	Tridem de 36T con tensores DEE 1360 / 1525	Tridem de 36T con tensores DEE 1360 / 1525	Tridem de 36T con tensores DEE 1360 / 1525
Suspensión en lanza	De ballesta - altura regulable	De ballesta - altura regulable	De ballesta - altura regulable	De ballesta - altura regulable	De ballesta - altura regulable	De ballesta - altura regulable	De ballesta - altura regulable	De ballesta - altura regulable
Pie de apoyo	Hidráulico con bomba	Hidráulico con bomba	Hidráulico con bomba	Hidráulico con bomba	Hidráulico con bomba	Hidráulico con bomba	Hidráulico con bomba	Hidráulico con bomba
Luces	Reglamentaria	Reglamentaria	Reglamentaria	Reglamentaria	Reglamentaria	Reglamentaria	Reglamentaria	Reglamentaria
Cil. Basculación	1800-4/170-91	1800-4/170-91	2200-4/193-107	2250-5/193-88	2990-5/190-88	2990-5/190-88	2990-5/190-88	3100-3/450-85 Gemelo
Guardabarros 450mm PVC	Serie	Serie	Serie	Serie	Serie	Serie	Serie	Serie
Portilla	Serie	Serie	Serie	Serie	Serie	Serie	Serie	Serie
Cajón herramientas 400	Serie	Serie	Serie	Serie	Serie	Serie	Serie	Serie
Bidón 30 litros	Serie	Serie	Serie	Serie	Serie	Serie	Serie	Serie
Anilla	Serie Ø70	Serie Ø70	Serie Ø90	Serie Ø90	Serie Ø90	Serie Ø90	Serie Ø90	Serie Ø90
Ruedas	385/65 R22,5 ren	385/65 R22,5 ren	385/65 R22,5ren	445/65 R22,5	445/65 R22,5	445/65 R22,5	445/65 R22,5	445/65 R22,5



Mod: LB600T

VENTAJAS

Esta gama de Bañeras SERIE L 2 Ejes Galera se ha diseñado especialmente para un uso cerealista y cargas a granel. Su volumen de carga puede aumentar con el montaje de alzas supletorias.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CAPACIDADES Y VOLÚMENES

- Volúmenes de 14,5 a 30,5 m3.
- Pesos específicos de cargas: Trigo: 800kg/m3 - Cebada: 650Kg/m3 - Uva cosechada a máquina: 900kg/m3.

CHASIS

- Chasis de tubo estructural con índice de carga superior a la carga establecida.

CAJA

- Caja ligera y reforzada
- Caja reforzada con pliegues de refuerzos laterales.
- Opción montaje alzas ligeras y fáciles de montar.

PUERTA

- Portilla trasera modelo DUMPER con portilla central de descarga.
- Puerta trasera multifuncional con apertura hidráulica y lateral manual.
- Portilla central de descarga.

ACABADOS

- Granallado, pintura electrostática y secado al horno.
- Acero INOX.
- Color amarillo Rigual.



LEGISLACIÓN CIRCULACIÓN ESPAÑA NORMATIVA 2019

- 2 ejes MMA 18.000Kg en los ejes + enganche.
- Válvula regulación de frenada.
- Válvula de freno de serie a partir de 10.000Kgs.
- Parachoques trasero.
- Enganches certificados: anilla, boca, taco, trailla y rotula.
- Placas vehículo largo a partir modelo LB-650DE.



DATOS TÉCNICOS

MODELO	LS450 DE	LS475 DE	LS500 DE	LS550 DE	LB600 DE	LB650 DE	LB700 DE	LB800 DE
ELEMENTOS DE SERIE								
MMA (Kg)	12.000	14.000	16.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
Carga Legal	8.000	9.900	11.700	13.450	13.180	12.545	11.910	11.300
M3	12,25	12,9	16	17,5	19	20,6	22	25,5
Longitud del lateral	4.500	4.750	5.000	5.500	6.000	6.500	7.000	8.000
M3 con alzas 30 cm (OPCIONAL)	15	15,9	19	21	23	24,6	27	30,5
TARA (Kg)	4.000	4.140	4.280	4.550	4.820	5.455	6.090	6.700
Altura del lateral	1300	1300	1500	1500	1500	1500	1500	1500
Espesor caja	4 mm lateral y suelo	4 mm lateral y suelo	4 mm lateral y suelo	4 mm lateral y suelo	4 mm lateral y suelo	5 mm lateral y suelo	5 mm lateral y suelo	5 mm lateral y suelo
Puerta	Hidráulica y lateral (manual)	Hidráulica y lateral (manual)	Hidráulica y lateral (manual)	Hidráulica y lateral (manual)	Hidráulica y lateral (manual)	Hidráulica y lateral (manual)	Hidráulica y lateral (manual)	Hidráulica y lateral (manual)
Escalera frontal y peldaños interiores	Serie	Serie	Serie	Serie	Serie	Serie	Serie	Serie
Chasis	250x100x8 (CORTE)	250x100x8 (CORTE)	300x100x6 (CORTE)	300x100x6 (CORTE)	300x100x6 (CORTE)	300x150x8 (CORTE)	300x150x8 (CORTE)	300x150x8 (CORTE)
Eje/tambor freno/vía	80x80x6 300x90/1600	80x80x6 300x90/1600	100x100x8 350x90/2000	100x100x8 350x90/2000	100x100x8 350x90/2000	100x100x8 350x90/2000	100x100x8 350x90/2000	100x100x8 350x90/2000
Suspensión	BALLESTA PARABOLICA 2 HOJAS A 1000	BALLESTA PARABOLICA 2 HOJAS A 1000	BALLESTA PARABOLICA 3 HOJAS A 1000	BALLESTA PARABOLICA 3 HOJAS A 1000	BALLESTA PARABOLICA 4 HOJAS A 1000	BALLESTA PARABOLICA 4 HOJAS A 1000	BALLESTA PARABOLICA 4 HOJAS A 1000	BALLESTA PARABOLICA 4 HOJAS A 1000
Muelle en lanza	Serie	Serie	Serie	Serie	Serie	Serie	Serie	Serie
Instalación de luces	Reglamentaria	Reglamentaria	Reglamentaria	Reglamentaria	Reglamentaria	Reglamentaria	Reglamentaria	Reglamentaria
Cilindro de basculación	1350-3/Ø170-Ø104	1350-3/Ø170-Ø104	1800-4/Ø170-Ø91	1800-4/Ø170-Ø91	2200-4/Ø193-Ø107	2250-5/Ø193-Ø88	2990-5/Ø190-Ø88	3100-3/Ø150-Ø85 GEMELO
Guardabarros 450mm PVC	Serie	Serie	Serie	Serie	Serie	Serie	Serie	Serie
Cajón de herramientas de 400	Serie	Serie	Serie	Serie	Serie	Serie	Serie	Serie
Bidón 30 litros	NO	NO	Serie	Serie	Serie	Serie	Serie	Serie
Anilla	Serie	Serie	Serie	Serie	Serie	Serie	Serie	Serie
Ruedas	285/70 R19,5 (Nv)	285/70 R19,5 (Nv)	385/65 R22,5 (Ren)	385/65 R22,5 (Ren)	385/65 R22,5 (Ren)	445/65 R22,5 (Nv)	445/65 R22,5 (Nv)	445/65 R22,5 (Nv)

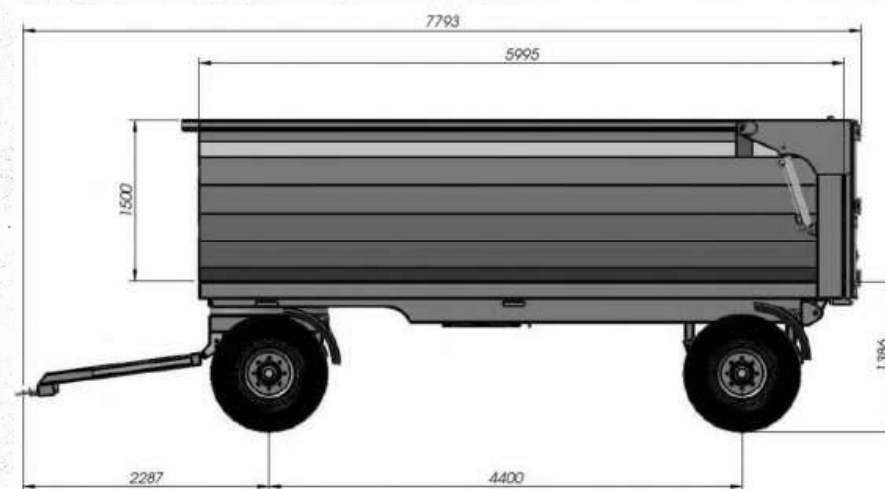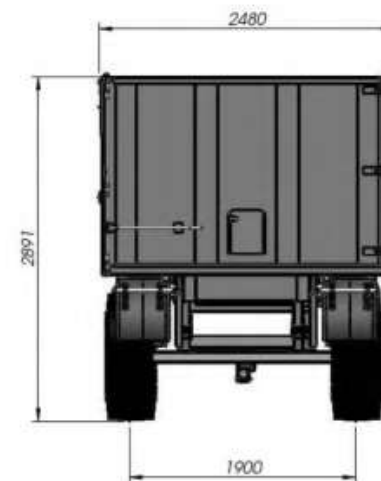

Mod: LB-600 DE

BAÑERAS SERIE L 2 EJES VIÑA Y ACEITUNA

Bañeras Agrícolas Monocasco 2 Ejes especial Viña y aceituna



VENTAJAS

- Esta gama "serie L" 2 EJES se ha diseñado buscando la máxima polivalencia y robustez, siendo apta para la carga a granel especialmente uva y aceituna.
- Fácil enganche y desenganche gracias a su eje delantero y muelle en lanza.
- El sistema "Dos ejes" permite el desenganchar el remolque en el campo cargado sin problemas de atascos.
- Su eje delantero giratorio le permite girar en un espacio reducido.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CAPACIDADES Y VOLÚMENES

- Volúmenes de 10,9 a 15 m³
- Pesos específicos de cargas: Uva cosechada a máquina: 900kg/m³ - Aceituna: 800kg/m³.

CHASIS

- Chasis de tubo estructural con índice de carga superior a la carga establecida.
- Chasis empotrado.

CAJA

- Caja ligera y reforzada
- Pliegue de refuerzo interior en modo rompeolas.
- Caja reforzada con pliegues de refuerzo laterales
- Opción montaje alzas ligeras y fáciles de montar.

PUERTA

- Puerta trasera modelo DUMPER con portilla central de descarga.
- Portilla central de descarga.

ACABADOS

- Granallado, pintura electroestática y secado al horno.
- INOX.
- Color amarillo Rigual

LEGISLACIÓN CIRCULACIÓN ESPAÑA NORMATIVA 2019

- 2 ejes MMA 18.000Kg.
- Válvula regulación de frenado.
- Parachoques trasero.
- Enganches certificados: anilla, boca, taco, trailla y rotula



Detalle rompeolas interior
modelo LS475-DE



puerta automática modelo
LS475.DE



Bañera LS475-DE con rompeolas
en caja.



BAÑERAS SERIE L 2 EJES VIÑA Y ACEITUNA

Bañeras Agrícolas Monocasco 2 Ejes especial Viña y aceituna



DATOS TÉCNICOS

MODELO	LS400 DE	LS450 DE	LS475 DE	LS500 DE	LS550 DE
ELEMENTOS DE SERIE					
MMA (Kg)	8.000	11.000	14.000	16.000	18.000
Carga legal	5.800	8.100	10.650	12.200	14.000
Tara	2.200	2.900	3.350	3.800	4.000
M3	7,5	12,25	12,9	13,6	15
Altura del lateral	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
Longitud del lateral	4.000	4.500	4.750	5.000	5.500
Espesor caja	3mm lateral y suelo	4 mm lateral y suelo	4 mm lateral y suelo	4 mm lateral y suelo	4 mm lateral y suelo
Puerta hermética con llave de bola.	Serie	Serie	Serie	Serie	Serie
Escalera frontal y peldaños interiores	Serie	Serie	Serie	Serie	Serie
Chasis	200x100x6(Corte)	250x100x8 (CORTE)	250x100x8 (CORTE)	300x100x6 (CORTE)	300x100x6 (CORTE)
Medida eje/tambor freno/vía	80x80x6 / 300x90/1600	80x80x6 / 300x90 /1600	80x80x6 / 300x90 /1600	100x100x8 350x90/2000	100x100x8 350x90/2000
Suspensión ejes	BALLESTA PARABOLICA 2 HOJAS A 1000	BALLESTA PARABOLICA 2 HOJAS A 1000	BALLESTA PARABOLICA 2 HOJAS A 1000	BALLESTA PARABOLICA 3 HOJAS A 1000	BALLESTA PARABOLICA 3 HOJAS A 1000
Muelle en lanza	Serie	Serie	Serie	Serie	Serie
Luces	Reglamentaria	Reglamentaria	Reglamentaria	Reglamentaria	Reglamentaria
Guardabarros 450mm PVC	Serie	Serie	Serie	Serie	Serie
Cajón herramientas de 400	Serie	Serie	Serie	Serie	Serie
Bidón 30 litros	Serie	Serie	Serie	Serie	Serie
Anilla	Serie	Serie	Serie	Serie	Serie
Ruedas	285/70 R19,5(Nv)	285/70 R19,5(Nv)	285/70 R19,5(Nv)	385/55 R19,5(Nv)	385/55 R19,5(Nv)

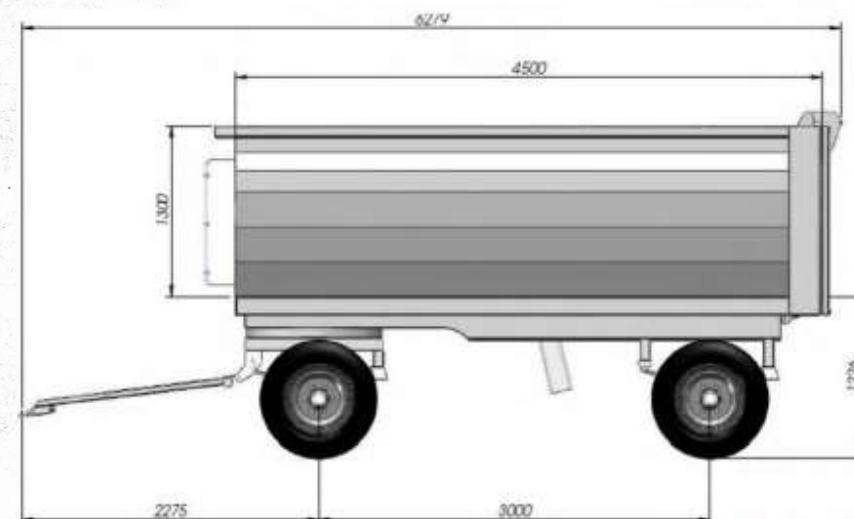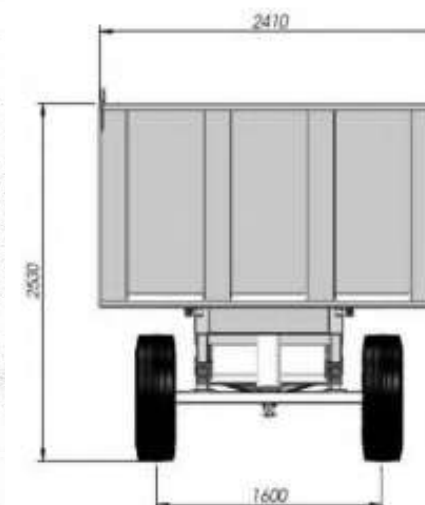

Mod: LS450 DE

BAÑERAS SERIE L 3 EJES (2+1)

Bañeras Agrícolas Monocasco 3 Ejes (2+1)

VENTAJAS

- Esta gama " serie L " 3 EJES (2+1) se ha diseñado buscando la máxima polivalencia, siendo apta para la carga a granel y la carga paletizable con un fácil desmontaje de sus laterales.
- Fácil enganche y desenganche gracias a su eje delantero y muelle en lanza.
- Su eje delantero le permite girar en un espacio reducido.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CAPACIDADES Y VOLÚMENES

- Volúmenes de 22 a 30,5 m³.
- Pesos específicos de cargas: Trigo: 750kg/m³ - Cebada: 650Kg/m³ - Maíz: 800kg/m³.

CHASIS

- Chasis de tubo estructural con índice de carga superior a la carga establecida.
- El chasis con fabricación a máxima anchura (1.050mm) dando así máxima estabilidad y máximo refuerzo a los ejes.

CAJA

- Caja ligera y reforzada
- Caja reforzada con pliegues de refuerzos laterales.
- Alzas ligeras y fáciles de montar.
- Escala frontal y peldaños interiores.
- Modelo 800 con costilla central y tubo en vértice caja.

PUERTA

- Puerta trasera multifuncional con apertura hidráulica y lateral manual con portilla central de descarga.

ACABADOS

- Pintura electroestática y secado al horno.
- Color amarillo Rigual.

LEGISLACIÓN CIRCULACIÓN ESPAÑA NORMATIVA 2019

- Vehículos equipados con 3 ejes MMA 18.000Kgs
- Válvula regulación de frenada.
- Parachoques trasero.
- Enganches certificados: anilla, boca, taco, trailla y rotula.
- Placas vehículo largo en todos los modelos.



Detalle interior bañera fondo, laterales y frontal modelo LB800.




Detalle exterior bañera modelo LB800.



Detalle exterior bañera modelo LB800.

DATOS TÉCNICOS

MODELO	LB700 2+1	LB750 2+1	LB800 2+1
ELEMENTOS DE SERIE			
MMA (Kg)	24.000	24.000	24.000
Carga Legal	16.800	16.300	16.000
M3	22	23,8	25,5
Longitud lateral	7.000	7.500	8.000
M3 con alzas 30 cm (OPCIONAL)	27	28,5	30,5
TARA (Kg)	7.200	7.700	8.200
Espesor caja	5mm suelo y lateral	5mm suelo y lateral	5mm suelo y lateral
Puerta hidráulica y lateral (manual)	Serie	Serie	Serie
Escalera frontal y peldaños interiores	Serie	Serie	Serie
Chasis	300x150x8	300x150x8	300x150x8
Medida eje/tambor freno/vía	130x130 /406x120 / 2000	130x130 /406x120 / 2000	130x130 /406x120 / 2000
Suspensión	Tándem trasero de 24T con tensores de fundición DEE 1360 y balles-ta delantera parabólica 4H	Tándem trasero de 24T con tensores de fundición DEE 1360 y balles-ta delantera parabólica 4H	Tándem trasero de 24T con tensores de fundición DEE 1360 y balles-ta delantera parabólica 4H
Instalación de luces	Reglamentaria	Reglamentaria	Reglamentaria
Cilindro de basculación	2990-5/Ø190-Ø88	2800-3/Ø150-Ø85 GEMELO	3100-3/Ø150-Ø85 GEMELO
Litros aceite basculación	40	59	65
Guardabarros 450mm PVC	Serie	Serie	Serie
Portilla	Serie	Serie	Serie
Cajón de herramientas de 400	Serie	Serie	Serie
Bidón 30 litros	Serie	Serie	Serie
Anilla	Serie	Serie	Serie
Ruedas	385/65 R22,5(Nv)	385/65 R22,5(Nv)	385/65 R22,5(Nv)

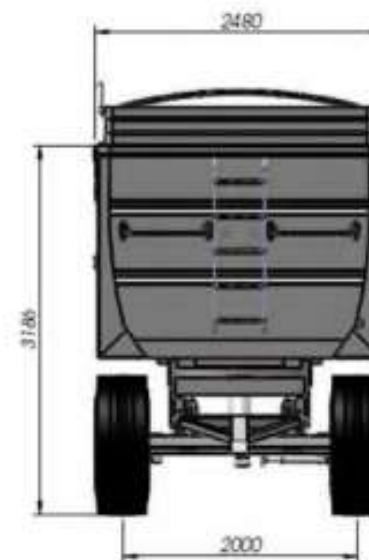

KIT DE ACCESORIOS Diferentes Opcionales para Bañeras Serie L

KIT EJE DE VELOCIDAD AUTODIRECCIONAL

Kit eje de velocidad auto direccional 110 + fijo 110- 406x120

Kit eje de velocidad auto direccional 150 + fijo 150- 420x180

Kit Tridem eje de velocidad, 2 auto direccionales de 150 + fijo de 150-420X180

KIT EJE DE VELOCIDAD DIRECCIONAL FORZADO

Kit eje de velocidad direccional forzado 110 + fijo 110 - 406x120

Kit eje de velocidad direccional forzado 150 + fijo 150 - 420x180

Kit Tridem eje de velocidad, 2 direccionales forzados de 150 + fijo de 150-420X180

OPCIONALES Bañeras Monocasco SERIE L

Alzas de 30 o 50cm (de una pieza) hasta LS-550

Alzas de 30 o 50cm a partir de LB600

Doble fondo de Inox

Doble fondo de acero

SUSPENSIONES/ EJES

Ballesta en lanza hasta 10.000 kg

Eje auto direccional

Eje direccional forzado

FRENOS

Freno tandem neumático con regulación de carga. (apto para tambor velocidad, 406x120 y 420x180)

Freno tridem neumático con regulación de carga. (apto para tambor velocidad, 406x120 y 420x180)

TOLDOS

Toldo corredero

Toldo manual

Toldo modelo abrelatas con pasarela

OTROS

Enganche de bola Scharmüller D.80 + brida de sujeción en lanza

Pie hidráulico, con bomba autónoma

Paso rueda en 1 eje

Paso de rueda para tandem

Rotativo trasero

Soporte rueda de repuesto con rodillo elevador

Bomba auxiliar con depósito y motor hidráulico

Deposito de agua limpia

Apoyos traseros manuales (juego)

Pintura alimentaria- bañeras hierro



KIT DE ACCESORIOS Y OPCIONALES

