

VENTAJAS

ESPARCIDORES DE ESTIERCOL DE 1 EJE

- Máximas prestaciones con el mínimo de mantenimiento gracias a su sistema de cadenas y engranajes de gran fiabilidad y durabilidad.
- Gran polivalencia de trabajo ya que disponemos de molinetes aptos para todo tipo de estiércol y lodos.
- Fácil de maniobrar gracias a la posición de sus ejes en la parte trasera.

ESPARCIDORES DE CADENAS Y PISO MÓVIL 2 EJES Y TRIDEM

- Máximas prestaciones con el mínimo de mantenimiento gracias a su sistema de cadenas y engranajes de gran fiabilidad y durabilidad.
- Gran polivalencia de trabajo ya que disponemos de molinetes aptos para todo tipo de estiércol y lodos.
- Fácil de maniobrar gracias a la posición de sus ejes en la parte trasera.
- En los modelos con piso móvil mayor polivalencia del equipo, ya que se puede realizar descargas de cereal, palets, paja o cualquier tipo de material de forma rápida y segura.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CHASIS

- Desde 4 m3 hasta 27 m3 (Cadenas).
- Desde 10 m3 hasta 27 m3 (Piso móvil).
- 3 y 4 cadenas de arrastre según modelo.
- Cadenas de 12 mm en pequeño tonelaje y de 15x80 en gran tonelaje.

CHASIS

- Chasis de tubo estructural con índice de carga superior a la carga establecida.
- Remolque de 1 Eje sin ballestas/Ballesta en lanza a partir de H-14T en adelante.
- Modelo de 2 Ejes: suspensión Bogie en los modelos de 2 Ejes.

CARROZADO

- Frontal delantero de 50 cm.
- Opcional, frontales según la aplicación a la que esté destinada la plataforma.
- Opcional, carrozados y aquillados de aluminio (consultar).

MOLINETES

- Verticales 540 rpm o a 1000 rpm.
- Horizontales 2 y 3 molinetes.

ACABADO

- Pintura electro estática y secado al horno.
- Instalación de luz reglamentaria.
- Marcado CE.



VARIEDAD DE MODELOS DE ESPARCIDORES
PARA TODAS LAS NECESIDADES

Ejes	Volúmenes
1 Eje	de 3 a 5,7 m3
2 Ejes TANDEM (Cadenas)	de 6 a 27M3
2 Ejes TANDEM (Piso Móvil)	de 10 a 27m3

En función de los modelos se montan diferentes tipos de molinetes:

- Molinetes verticales.
- Molinetes Horizontales.

VENTAJAS

- Máximas prestaciones con el mínimo de mantenimiento gracias a su sistema de cadenas y engranajes de gran fiabilidad y durabilidad.
- Gran polivalencia de trabajo ya que disponemos de molinetes aptos para todo tipo de estiércol y lodos.
- Fácil de maniobrar gracias a la posición de sus ejes en la parte trasera.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CHASIS

- Desde 3 m3 hasta 5,7 m3 (Cadenas).
- 3 y 4 cadenas de arrastre según modelo.
- Cadenas de 12 mm.

CHASIS

- Chasis de tubo estructural con índice de carga superior a la carga establecida.
- Remolque de 1 Eje sin ballestas.

CARROZADO

- Laterales con costillas de 200 mm. Totalmente soldadas.
- Espesores de laterales de 3 mm en pequeño tonelaje y 4 mm en gran tonelaje.

MOLINETES

- Verticales 540 rpm o a 1000 rpm.
- Horizontales 2 y 3 molinetes.

ACABADOS

- Pintura electrostática y secado al horno.
- Instalación de luz reglamentaria.
- Rejilla delantera de serie.
- Marcado CE.


LEGISLACIÓN CIRCULACIÓN ESPAÑA NORMATIVA 2019

- 1 Eje MMA 10.000 Kgs en el eje + enganche
- Válvula regulación de frenada.
- Parachoques trasero.
- Enganches certificados: anilla, boca, taco, traílla y rótula.




DATOS TÉCNICOS

MODELO	REH 3	REH 4	REH-6	REH-7	REH-8
ELEMENTOS DE SERIE					
MMA (Kg)	4.000	5.000	7.000	8.000	9.000
Carga legal	3.000	4.000	6.000	7.000	8.000
Tara	1.700	1.800	2.000	2.200	2.400
M3	3	4	4,8	5,3	5,7
Medidas	3200X1400X70	3200X1800X70	3800X1800X70	4200X1800X70	4500X1800X70
Chasis	100X60X6	100X60X6	100X60X6	120X60X6	120X80X6
Medida eje/tambor freno/vía	80x80x6/ 300x90/1450	80x80x6/ 300x90/1450	80X80X6 / 300X90 /1600	100X100X8 / 350X90 /1800	100X100X8 / 350X90 /1800
Suspensión	S/BALLESTA	S/BALLESTA	S/BALLESTA	S/BALLESTA	S/BALLESTA
Suspensión en lan- za	No	No	No	No	No
Pie de apoyo	MECÁNICO	MECÁNICO	MECÁNICO	MECÁNICO	MECÁNICO
Instalación de luces	Reglamentaria	Reglamentaria	Reglamentaria	Reglamentaria	Reglamentaria
Molinete	HORIZONTAL	HORIZONTAL	HORIZONTAL	HORIZONTAL	HORIZONTAL
Nº de Cadenas	3 X 12 MM	3 X 12 MM	3 X 12 MM	3 X 12 MM	3 X 12 MM
Eje de arrastre	Ø 45	Ø 45	Ø 45	Ø 45	Ø 45
Cajón de herra- mientas de 400	No	No	No	No	No
Anilla	Serie	Serie	Serie	Serie	Serie
Ruedas	10,0/75/15,3 18PR (Nv)	10,0/75/15,3 18PR (Nv)	245/70R17,5	385/55R19,5	385/55R19,5

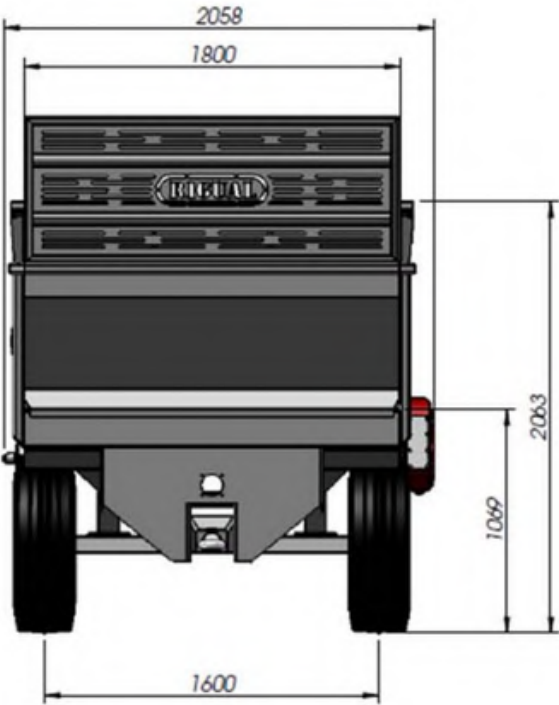

Mod: REH-6

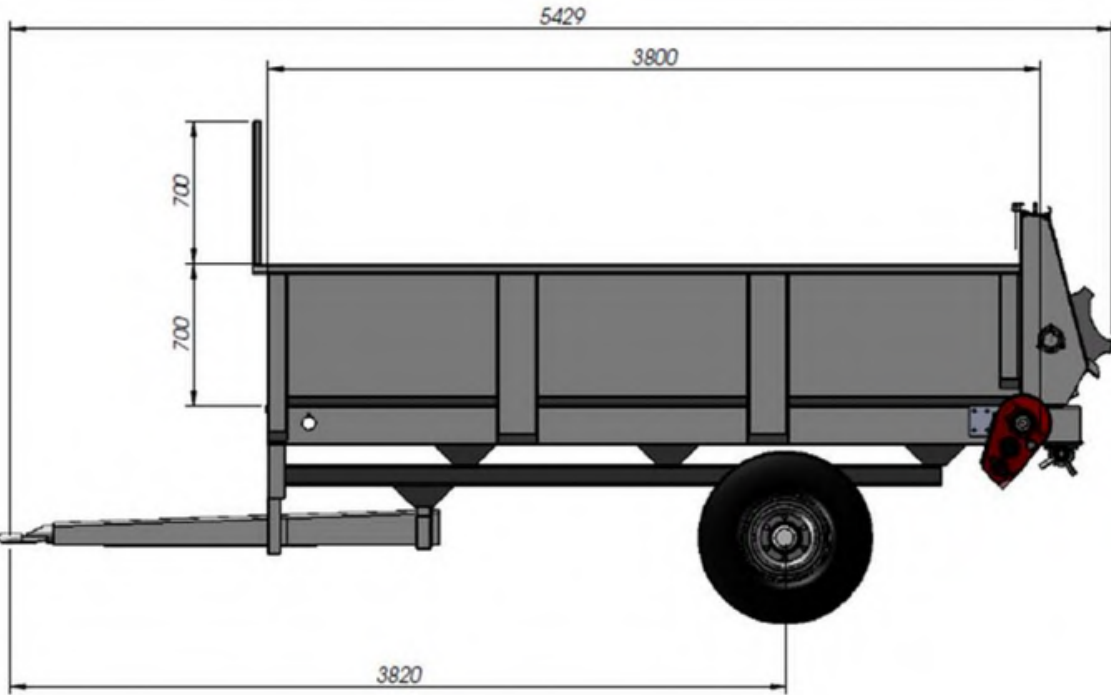

VENTAJAS

- Máximas prestaciones con el mínimo de mantenimiento gracias a su sistema de cadenas y engranajes de gran fiabilidad y durabilidad.
- Gran polivalencia de trabajo ya que disponemos de molinetes aptos para todo tipo de estiércol y lodos.
- Fácil de maniobrar gracias a la posición de sus ejes en la parte trasera.
- En los modelos con piso móvil mayor polivalencia del equipo, ya que se pueden realizar descargas de cereal, palets, paja o cualquier tipo de material de forma rápida y segura.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CHASIS

- Desde 6 m3 hasta 27 m3 (Cadenas).
- Desde 15 m3 hasta 27 m3 (Piso Móvil)
- 3 y 4 cadenas de arrastre según modelo.
- Cadenas de 12 mm en pequeño tonelaje y de 15x80 gran tonelaje.

CHASIS

- Chasis de tubo estructural con índice de carga superior a la carga establecida.
- Suspensión bogie en modelos de dos ejes.
- Ballesta en lanza desde H-14T en adelante.

CARROZADO

- Laterales con costillas de 200 mm. Totalmente soldadas.
- Espesores de laterales de 3 mm en pequeño tonelaje y 4 mm en gran tonelaje.

MOLINETES

- Verticales 540 rpm o a 1000 rpm.
- Horizontales 2 y 3 molinetes.

ACABADOS

- Pintura electroestática y secado al horno.
- Instalación de luz reglamentaria.
- Rejilla delantera.
- Marcado CE.



LEGISLACIÓN CIRCULACIÓN ESPAÑA NORMATIVA 2019

- 2 Ejes MMA 18.000 Kgs en los ejes + enganche.
- Válvula regulación de frenada.
- Parachoques trasero.
- Enganches certificados: anilla, boca, taco, traílla y rótula.



DATOS TÉCNICOS

MODELO	REH 8T	REH 10T	REH 12T	REH 14T	REH 16T	REH 18T	REH 20T	REH 24T
ELEMENTOS DE SERIE								
MMA (Kg)	11.000	14.000	16.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
Carga legal	8.000	10.000	12.000	14.000	14.500	14.000	13.700	11.800
Tara	4.200	5.050	5.400	5.950	6.250	6.850	7.350	7.550
M3 lateral	5,7	12,7	13,3	15	16,4	17,7	19,1	21,8
Medidas (m)	4,50x1,80x	4,75x2,05x1,30	5x2,05x1,30	5,50x2,10x1,30	6x2,10x1,30	6,50x2,10x1,30	7x2,10x1,30	8x2,10x1,30
Chasis	120x80x6	160x80x8	160x80x8	200x100x6	200x100x6	300x100x6	300x100x6	300x100x6
Medida eje/ tambor freno/ vía	80x80x6 300x90 /1600	90x90x8 350x90 /1800	90x90x8 350x90 /1800	90x90x8 350x90 /1800	90x90x8 350x90 /1800	100x100x8 350x90 /2000	100x100x8 350x90 /2000	100x100x8 350x90 /2000
Puerta Hidráulica	Serie	Serie	Serie	Serie	Serie	Serie	Serie	Serie
Suspensión de ejes	Suspensión bogie 14000kg DEE 1200	Suspensión bogie 14000kg DEE 1200	Suspensión bogie 14000kg DEE 1200	Suspensión bogie 18000kg DEE 1360	Suspensión bogie 18000kg DEE 1360	Suspensión bogie 21000kg DEE 1370	Suspensión bogie 26000kg DEE 1500	Suspensión bogie 26000kg DEE 1500
Ballesta en lanza	Opción	Opción	Serie	Serie	Serie	Serie	Serie	Serie
Pie de apoyo	MECÁNICO	MECÁNICO	MECÁNICO	HIDRÁULICO	HIDRÁULICO	HIDRÁULICO	HIDRÁULICO	HIDRÁULICO
Instalación de luces	Reglamentaria	Reglamentaria	Reglamentaria	Reglamentaria	Reglamentaria	Reglamentaria	Reglamentaria	Reglamentaria
Molinete	Vertical-2	Vertical-2	Vertical-2	Vertical - 2	Vertical - 2	Vertical - 2	Vertical - 2	Vertical - 2
Nº de Cadenas	3x12 MM	4x12 MM	4x12 MM	4 PLANA 15 MM.	4 PLANA 15 MM.	4 PLANA 15 MM.	4 PLANA 15 MM.	4 PLANA 15 MM.
Eje de arrastre	Ø 45	Ø 45	Ø 45	Ø 60	Ø 60	Ø 60	Ø 60	Ø 60
Rejilla delantera	Serie	Serie	Serie	Serie	Serie	Serie	Serie	Serie
Anilla	Serie	Serie	Serie	Serie	Serie	Serie	Serie	Serie
Ruedas	(4) 12,5/80/18 12PR (Nv)	(4) 385/65 R22,5 (Ren)	(4) 385/65 R22,5 (Ren)	(4) 385/65 R22,5 (Ren)	(4) 385/65 R22,5 (Ren)	(4) 445/65 R22,5 (Nv)	(4) 445/65 R22,5 (Nv)	(4) 445/65 R22,5 (Nv)

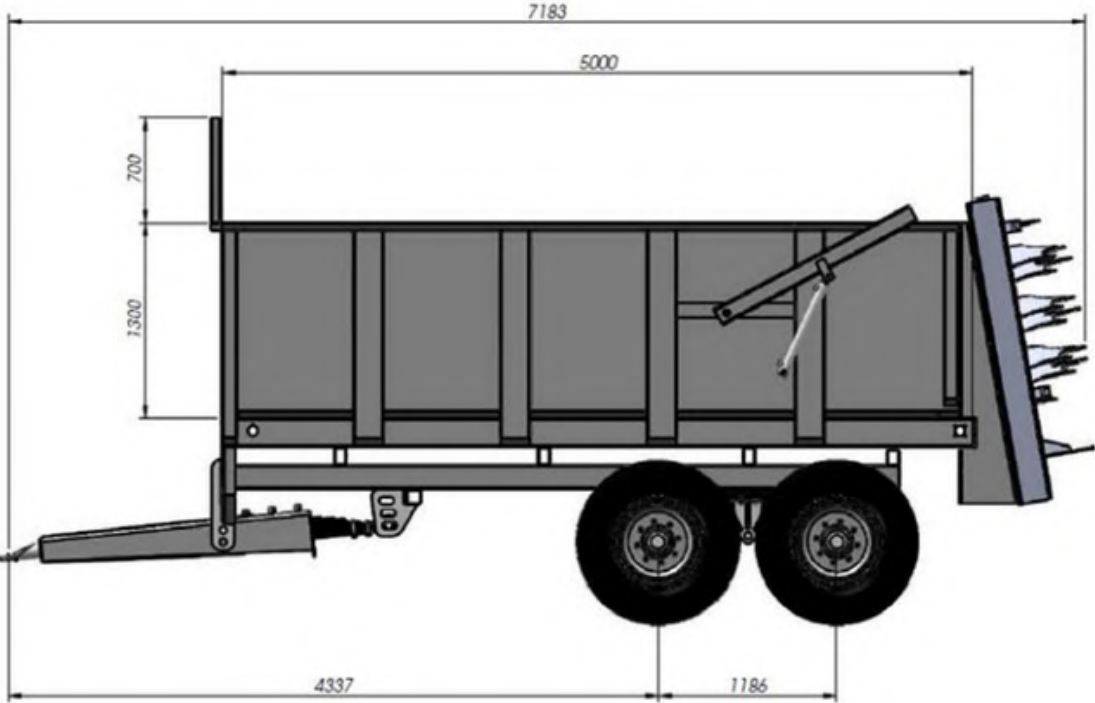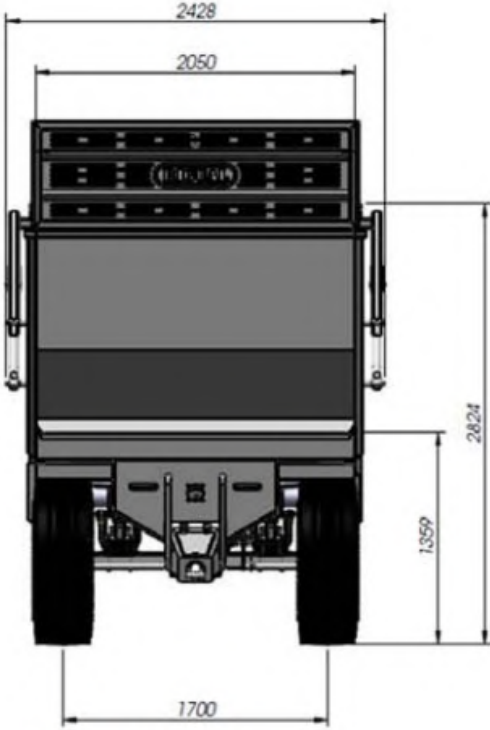

NOTA: Los modelos de piso móvil incluyen: Ejes de velocidad, auto direccional, alzas de 30cm

OPCIONALES

MOLINETES
Molinete vertical 2 rodillos a 540 r.p.m.
Molinete vertical 2 rodillos a 1000 r.p.m.
Molinete vertical 2 rodillos 1000 r.p.m especial gallinaza y compost
KIT EJE DE VELOCIDAD AUTODIRECCIONAL
Kit eje de velocidad auto direccional 110 + fijo 110- 406x120
Kit eje de velocidad auto direccional 150 + fijo 150- 420x180
Eje auto direccional.
KIT EJE DE VELOCIDAD DIRECCIONAL FORZADO
Eje direccional forzado.
Kit eje de velocidad direccional forzado 150 + fijo 150 - 420x180
Kit eje de velocidad direccional forzado 110 + fijo 110 - 406x120
Kit eje deo velocidad direccional forzado 150 + fijo 150 - 420x180
Ballesta en lanza modelos REH-8 a REH-12T
Toma de fuerza homocinética de 1000
Enganche de bola Scharmüeller D.80 + brida de sujeción en lanza
Puerta trasera hidráulica hasta REH-12T
Lateral de una pieza de 1,20 mts hasta REH-8T



OPCIONALES ESPARCIDORES

OPCIONALES

