

VENTAJAS

La GAMA de Bañeras agrícola Cilíndrica presenta una serie de ventajas que hacen que esta bañera tenga unas grandes cualidades.

- Caja muy robusta y para uso intensivo.
- Permite un gran volumen de carga.
- La descarga es muy fácil gracias a su forma redondeada.
- Se necesita menos inclinación para descargar (ideal para almacenes bajos.
- La limpieza es más facil que en una caja clásica.
- Diferentes tipos de acabados en función de la necesidad.
- Un abanico de opciones para adaptar la bañera a su necesidad.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CAPACIDADES Y VOLÚMENES

- Volúmenes de 4,5 a 33 m3.
- Pesos específicos de cargas: Trigo: 800kg/m3 - Cebada: 650Kg/m3-Uva cosechada a máquina: 900Kg/m3.

CHASIS

- Chasis reforzado: Chasis de tubo estructural con índice de carga superior a la carga establecida.
- Chasis con fabricación a máxima altura (1,22m) dando así máxima estabilidad y máximo refuerzo a los ejes.

CAJA

- Caja policéntrica facilitando la descarga, la limpieza post uso.
- Caja especial grandes volúmenes.
- Opción montaje alzas ligeras y faciles de montar.

PUERTA

- Puerta tipo DUMPER (modelos pequeños).
- Puerta que combina sistema automático e Hidraulico (Modelos medianos y grandes)
- Portilla central trasera.

LEGISLACIÓN ESPAÑA

- Vehículos equipados con 1 eje - MMA 10.000Kgs.
- Vehículos equipados con 2 ejes - MMA 18.000Kgs.
- Vehículos equipados con 3 ejes - MMA 24.000Kgs.



VARIEDAD DE MODELOS DE BAÑERAS:

Ejes	Volúmenes
2 Ejes Tándem	de 18,2 a 33m3
3 Ejes Tridem	de 25 a 33m3
2 Ejes Galera	de a 23,4m3
3 Ejes (2+1)	de 25 a 33m3

VENTAJAS

- Esta gama de Bañeras cilíndricas Tándem ofrece unas bañeras de grandes volúmenes, muy robustas. Esta gama se ha diseñado para facilitar las descargas difíciles como pueden ser el estiércol y el forraje.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CAPACIDADES Y VOLÚMENES

- Volúmenes de 18 a 32 m³.
- Pesos específicos de cargas: Trigo: 750kg/m³ - Cebada: 650Kg/m³ - maíz 800kg/m³ - arroz 640Kg/m³.

CHASIS

- Chasis de tubo estructural con índice de carga superior a la carga establecida.
- Chasis con fabricación a máxima altura (1.050mm) dando así máxima estabilidad y máximo refuerzo a los ejes.

CAJA POLICÉNTRICA

- Caja policéntrica facilitando la descarga.
- Espesores de 5 y 6 mm.
- Caja especial grandes volúmenes.
- Opción montaje alzas ligeras y fáciles de montar.

PUERTA

- Puerta trasera hidráulica y automática.
- Portilla trasera central de descarga.

ACABADOS

- Granallado, pintura electroestática y secado al horno.
- Acero INOX.
- Color amarillo Rigual.



LEGISLACIÓN CIRCULACIÓN ESPAÑA NORMATIVA 2019

- 2 ejes MMA 18.000Kg en los ejes + enganche.
- Válvula regulación de frenada.
- Parachoques trasero.
- Placas vehículo largo a partir de modelo LB-650T.
- Enganches certificados: anilla, boca, taco, traílla y rotula.



DATOS TÉCNICOS

MODELO	CIL500 T	CIL550 T	CIL600 T	CIL650 T	CIL700 T	CIL750 T
ELEMENTOS DE SERIE						
MMA (EJES)	15.000	16.000	18.000	18.000	18.000	18.000
M3	18	20	21,5	23	25	26,5
Carga legal	12.000	14.000	14.580	14.450	13.770	15.550
Longitud caja	5.000	5.500	6.000	6.500	7.000	7.500
M3 con alzas 30 cm (OPCIONAL)	22	24	26	28	30	32
TARA (Kg)	5.450	5.620	5.750	6.400	6.650	6.840
Espesor caja	5 mm lateral y suelo	5 mm lateral y suelo	5 mm lateral y suelo	6 mm lateral y suelo	6 mm lateral y suelo	6 mm lateral y suelo
Puerta	Hidráulica y automática	Hidráulica y automática	Hidráulica y automática	Hidráulica y automática	Hidráulica y automática	Hidráulica y automática
Escalera frontal y peldaños interiores	Serie	Serie	Serie	Serie	Serie	Serie
Chasis	300x100x6 Ancho chasis 1050	300x100x6 Ancho chasis 1050	300x100x6 Ancho chasis 1050	300x150x8 Ancho chasis 1050	300x150x8 Ancho chasis 1050	300x150x8 Ancho chasis 1050
Medida eje/tambor freno/vía	100x100x8 / 350x90 /2000	100x100x8 / 350x90 /2000	100x100x8 / 350x90 /2000	100x100x8 / 350x90 /2000	100x100x8 / 350x90 /2000	100x100x8 / 350x90 /2000
Suspensión	Tándem de 16T con tensores de fundición DEE 1200	Tándem de 16T con tensores de fundición DEE 1200	Tándem de 20T con tensores de fundición DEE 1360	Tándem de 24T con tensores de fundición DEE 1360	Tándem de 24T con tensores de fundición DEE 1360	Tándem de 24T con tensores de fundición DEE 1360
Eje enganche	Ø70	Ø70	Ø90	Ø90	Ø90	Ø90
Suspensión en lanza	De ballesta altura regulable	De ballesta altura regulable	De ballesta altura regulable	De ballesta altura regulable	De ballesta altura regulable	De ballesta altura regulable
Pie de apoyo	Hidráulico con bomba autónoma	Hidráulico con bomba autónoma	Hidráulico con bomba autónoma	Hidráulico con bomba autónoma	Hidráulico con bomba autónoma	Hidráulico con bomba autónoma
Luces	Reglamentaria	Reglamentaria	Reglamentaria	Reglamentaria	Reglamentaria	Reglamentaria
Cilindro de basculación	1800-4/Ø175-Ø91	1850-5/Ø190-Ø88	2450-5/Ø190-Ø88	2450-5/Ø190-Ø88	2990-5/Ø190-Ø88	(2) 2990-5/Ø190-Ø88
Litros aceite basculación	21,7	25	32,8	32,8	40	80
Guardabarros de chapa	Serie	Serie	Serie	Serie	Serie	Serie
Portilla	Serie	Serie	Serie	Serie	Serie	Serie
Cajón de herramientas de 400	Serie	Serie	Serie	Serie	Serie	Serie
Bidón 30 litros	Serie	Serie	Serie	Serie	Serie	Serie
Anilla	Serie Ø70	Serie Ø70	Serie Ø90	Serie Ø90	Serie Ø90	Serie Ø90
Ruedas	385/65 R22,5 (Re)	385/65 R22,5(Re)	385/65 R22,5(Re)	445/65 R22,5 (Nueva)	445/65 R22,5 (Nueva)	445/65 R22,5 (Nueva)

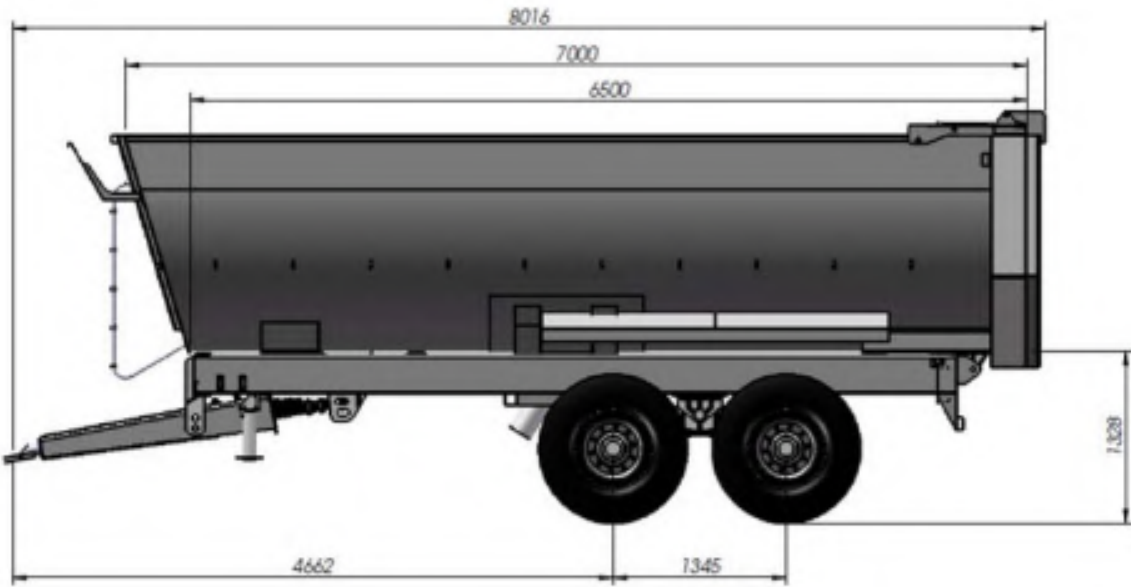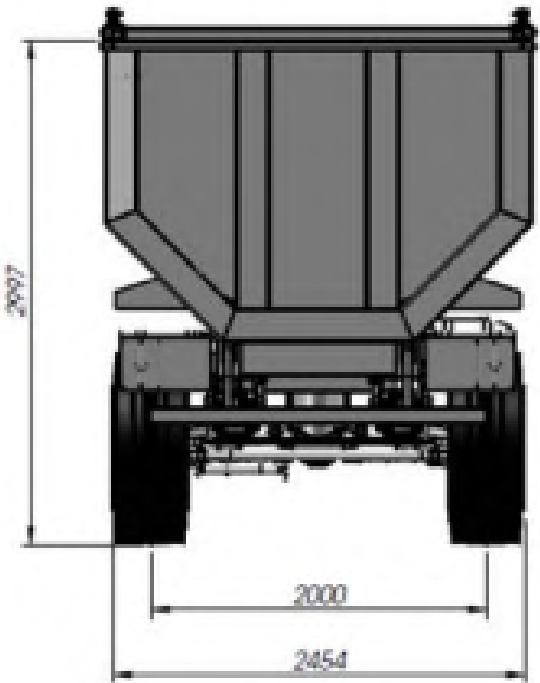

Mod: CIL650T

VENTAJAS

- Esta gama de Bañeras cilíndricas Tándem ofrece unas bañeras de grandes volúmenes, muy robustas. Esta gama se ha diseñado para facilitar las descargas difíciles como pueden ser el estiércol.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CAPACIDADES Y VOLÚMENES

- Volúmenes de 25 a 34 m³.
- Pesos específicos de cargas: Trigo: 750kg/m³ - Cebada: 650Kg/m³ - maíz 800kg/m³ - arroz 640Kg/m³ - Centeno: 650Kg/m³.

CHASIS

- Chasis de tubo estructural con índice de carga superior a la carga establecida.
- Chasis con fabricación a máxima altura (1.050mm) dando así máxima estabilidad y máximo refuerzo a los ejes.

CAJA

- Caja policéntrica facilitando la descarga.
- Caja especial grandes volúmenes.
- Opción montaje alzas ligeras y fáciles de montar.

EJES

- 1er y 3er eje auto-direccional de serie.

PUERTA

- Puerta trasera hidráulica y automática.
- Portilla trasera central de descarga.

ACABADOS

- Granallado, pintura electrostática y secado al horno.
- INOX.
- Color amarillo Rigual.



LEGISLACIÓN CIRCULACIÓN ESPAÑA NORMATIVA 2019

- 3 ejes MMA 21.000Kg en los ejes + enganche.
- Válvula regulación de frenada.
- Parachoques trasero.
- Placas vehículo largo a partir de modelo LB-650T.
- Enganches certificados: anilla, boca, taco, traílla y rotula.



DATOS TÉCNICOS

MODELO	CIL700 TRI	CIL750 TRI	CIL800 TRI
ELEMENTOS DE SERIE			
MMA (ejes)	24.000	24.000	24.000
Carga Legal	19.570	19.910	19.565
M3	25	26,5	28
Longitud caja	7.000	7.500	8.000
M3 con alzas 30 cm (OPCIONAL)	30	32	34
TARA (Kg)	7630	7750	7800
Espesor caja	6 mm lateral y suelo	6 mm lateral y suelo	6 mm lateral y suelo
Puerta	Hidráulica y automática	Hidráulica y automática	Hidráulica y automática
Escalera frontal y peldaños interiores	Serie	Serie	Serie
Chasis	300x150x8 Ancho chasis 1050	300x150x8 Ancho chasis 1050	300x150x8 Ancho chasis 1050
Medida eje/tambor freno/vía	130x130x10/406x120/2000	130x130x10/406x120/2000	130x130x10/406x120/2000
Tipos de ejes	2 auto direccionales + Fijo	2 auto direccionales + Fijo	2 auto direccionales + Fijo
Suspensión	Trídem de 36T con tensores de fundición DEE 1360 / 1525	Trídem de 36T con tensores de fundición DEE 1360 / 1525	Trídem de 36T con tensores de fundición DEE 1360 / 1525
Eje enganche	Ø90	Ø90	Ø90
Suspensión en lanza	De ballesta-altura regulable	De ballesta-altura regulable	De ballesta-altura regulable
Pie de apoyo	Hidráulico con bomba autónoma	Hidráulico con bomba autónoma	Hidráulico con bomba autónoma
Luces	Reglamentaria	Reglamentaria	Reglamentaria
Cilindro de basculación	2990-5/Ø190-Ø88	(2) 2990-5/Ø190-Ø88	(2) 2990-5/Ø190-Ø88
Litros aceite basculación	40	80	80
Guardabarros 450mm PVC	Serie	Serie	Serie
Portilla	Serie	Serie	Serie
Cajón de herramientas de 400	Serie	Serie	Serie
Bidón 30 litros	Serie	Serie	Serie
Anilla	Serie	Serie	Serie
Ruedas	445/65 R22,5 Nv.	445/65 R22,5 Nv	445/65 R22,5 Nv

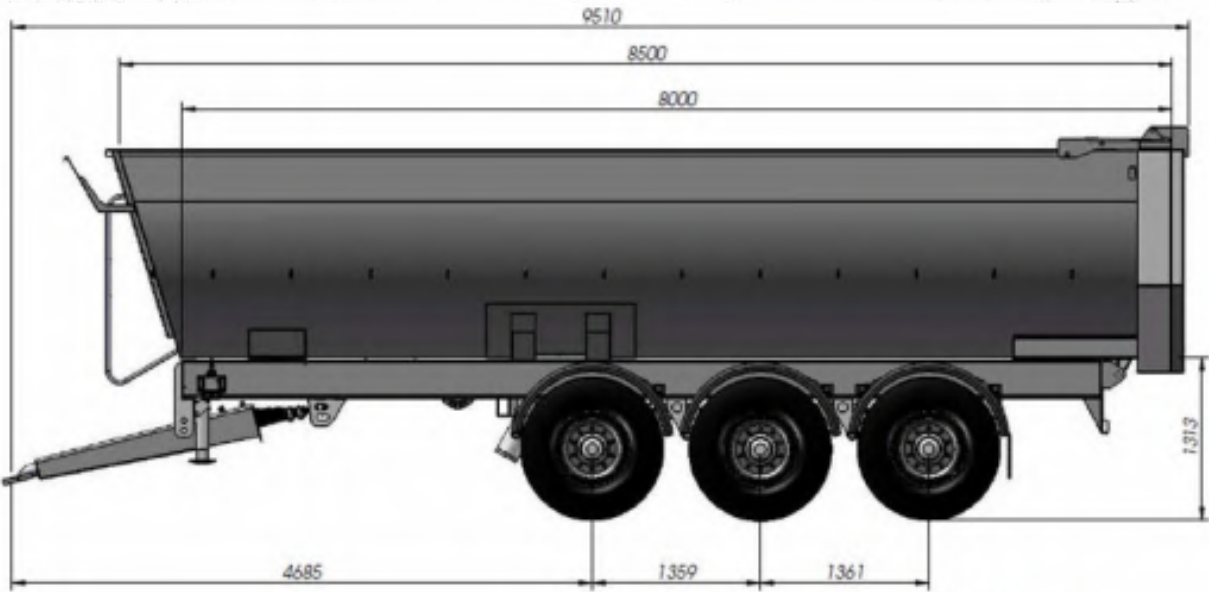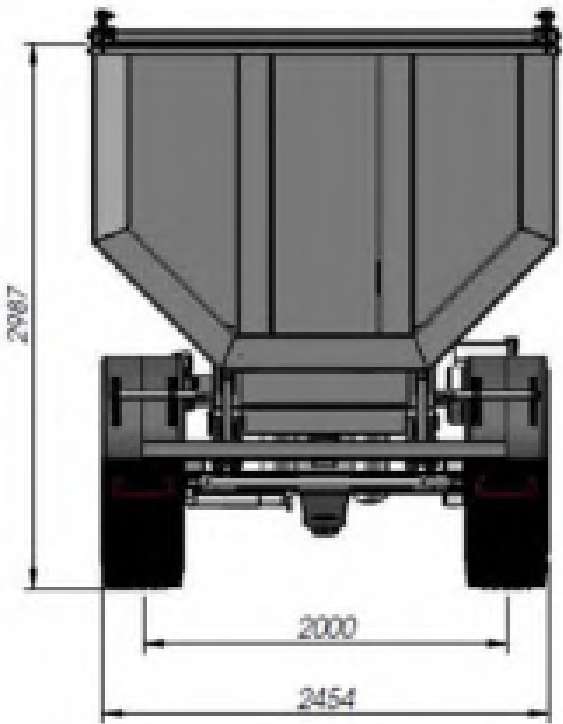

Mod: CIL800 TRI

VENTAJAS

- Esta gama de Bañeras cilíndricas 2 ejes Galera ofrece unas bañeras con volumen importante, muy robustas. Esta gama se ha diseñado para cargas de grandes volúmenes a granel y para facilitar las descargas difíciles como pueden ser el estiércol.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CAPACIDADES Y VOLÚMENES

- Volúmenes de 11,3 a 38 m3.
- Pesos específicos de cargas: Trigo: 750kg/m3 - Cebada: 650Kg/m3 - maíz 800kg/m3 - Centeno: 800Kg/m3.

CHASIS

- Chasis de tubo estructural con índice de carga superior a la carga establecida.

CAJA

- Caja policéntrica facilitando la descarga.
- Caja especial grandes volúmenes.
- Opción montaje alzas ligeras y fáciles de montar.

PUERTA

- Puerta trasera mecánica automática.
- Portilla trasera central de descarga.

ACABADOS

- Granallado, pintura electrostática y secado al horno.
- Acero INOX.
- Pintura amarillo Rigual.

LEGISLACIÓN CIRCULACIÓN ESPAÑA NORMATIVA 2019


- 2 ejes MMA 18.000Kg .
- Válvula regulación de frenada.
- Parachoques trasero.
- Enganches certificados: anilla, boca, taco, trailla y rotula.



Bañera CIL600-DE detalle parte frontal




Bañera CIL600-DE puerta hidráulica más dumperl

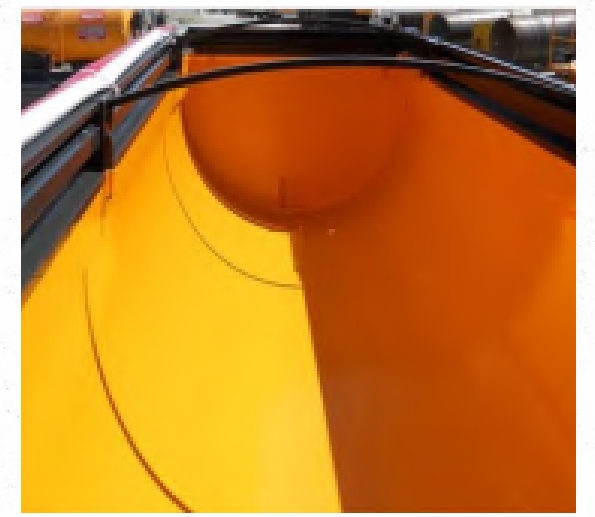

Bañera CIL600-DE con alzas y portilla trasera de descarga I

DATOS TÉCNICOS

MODELO	CIL450DE	CIL475DE	CIL500DE	CIL550DE	CIL600DE	CIL650DE	CIL700DE	CIL750DE	CIL800DE
ELEMENTOS DE SERIE									
MMA (ejes)	12.000	14.000	18.000	18.000	18000	18000	18000	18000	18000
Carga legal	6.720	8.630	12.550	12.380	12.250	11.600	11.380	11.160	10.940
M3	11,3	12	18	20	21,5	23	25	26,5	28
Longitud Caja	4.500	4.750	5.000	5.500	6.000	6.500	7.000	7.500	8.000
TARA (Kg)	5.280	5.370	5.450	5.620	5.750	6.400	6.620	6.840	7.060
Altura del lateral	1.300	1.300	1.665	1.665	1.665	1.665	1.665	1.665	1.665
Espesor caja	4 mm lateral y suelo	4 mm lateral y suelo	5 mm lateral y suelo	5 mm lateral y suelo	5 mm lateral y suelo	6 mm lateral y suelo	6 mm lateral y suelo	6 mm lateral y suelo	6 mm lateral y suelo
Puerta	Automática	Automática	Hidráulica y automática	Hidráulica y automática	Hidráulica y automática	Hidráulica y automática	Hidráulica y automática	Hidráulica y automática	Hidráulica y automática
Escalera frontal y peldaños interiores	Serie	Serie	Serie	Serie	Serie	Serie	Serie	Serie	Serie
Chasis	250x100x8 (CORTE)	250x100x8 (CORTE)	300x100x6 (CORTE)	300x100x6 (CORTE)	300x100x6 (CORTE)	300x150x8 (CORTE)	300x150x8 (CORTE)	300x150x8 (CORTE)	300x150x8 (CORTE)
Medida eje/tambor freno/vía	80x80x6 300x90 1600	80x80x6 300x90 1600	100x100x8 350x90/2000	100x100x8 350x90/2000	100x100x8 350x90/2000	100x100x8 350x90/2000	100x100x8 350x90/2000	100x100x8 350x90/2000	100x100x8 350x90/2000
Suspensión	Ballesta Parabólica 2 Hojas a 1000	Ballesta Parabólica 2 Hojas a 1000	Ballesta Parabólica 3 Hojas a 1000	Ballesta Parabólica 3 Hojas a 1000	Ballesta Parabólica 3 Hojas a 1000	Ballesta Parabólica 4 Hojas a 1000	Ballesta Parabólica 4 Hojas a 1000	Ballesta Parabólica 4 Hojas a 1000	Ballesta Parabólica 4 Hojas a 1000
Muelle en lanza	Serie	Serie	Serie	Serie	Serie	Serie	Serie	Serie	Serie
Luces	Reglamentaria	Reglamentaria	Reglamentaria	Reglamentaria	Reglamentaria	Reglamentaria	Reglamentaria	Reglamentaria	Reglamentaria
Cilindro de basculación	1350-3/ Ø95-Ø43	1850-5/ Ø190-Ø88	1800-4/ Ø175-Ø91	1850-5/ Ø190-Ø88	2450-5/ Ø190-Ø88	2450-5/ Ø190-Ø88	2990-5/ Ø190-Ø88	(2)2990-5/ Ø190-Ø88	(2)2990-5/ Ø190-Ø88
Litros aceite basculación	14	25	21,7	25	32,8	32,8	40	80	80
Guardabarros 450mm PVC	Serie	Serie	Serie	Serie	Serie	Serie	Serie	Serie	Serie
Cajón de herramientas de 400	Serie	Serie	Serie	Serie	Serie	Serie	Serie	Serie	Serie
Bidón 30 litros	NO	NO	Serie	Serie	Serie	Serie	Serie	Serie	Serie
Anilla	Serie	Serie	Serie	Serie	Serie	Serie	Serie	Serie	Serie
Ruedas	285/70 R19,5 (Nv)	285/70 R19,5 (Nv)	385/65 R22,5 (Ren)	385/65 R22,5 (Ren)	385/65 R22,5 (Ren)	445/65 R22,5 (Nv)	445/65 R22,5 (Nv)	445/65 R22,5 (Nv)	445/65 R22,5 (Nv)

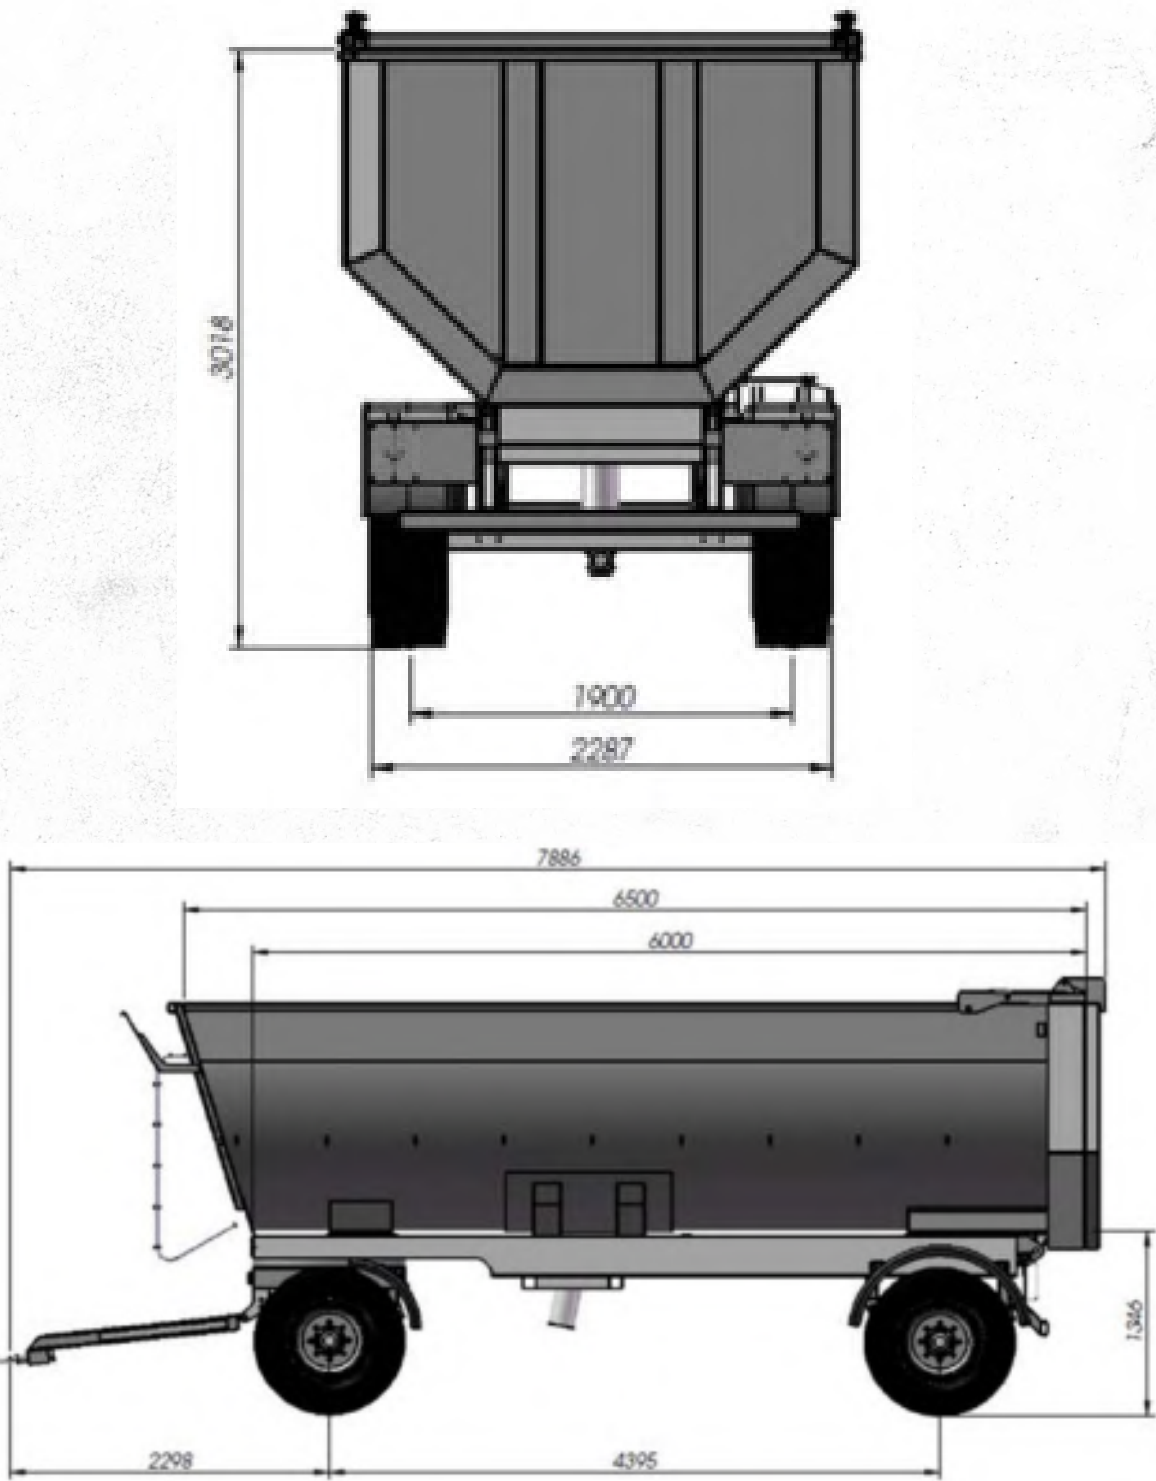

Mod: CIL600 DE

VENTAJAS

- Esta gama " serie I " 3 EJES (2+1) se ha diseñado buscando la máxima polivalencia, siendo apta para la carga a granel y la carga paletizable con un fácil desmontaje de sus laterales.
- Fácil enganche y desenganche gracias a su eje delantero y muelle en lanza.
- Su eje delantero permite girar en un espacio reducido.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CAPACIDADES Y VOLÚMENES

- Volúmenes de 25 a 34 m³
- Pesos específicos de cargas: Trigo: 750kg/m³ - Cebada: 650Kg/m³ - maíz 800kg/m³ - Centeno: 800Kg/m³.

CHASIS

- Chasis de tubo estructural con índice de carga superior a la carga establecida.
- Chasis con fabricación a máxima altura (1.050mm) dando así máxima estabilidad y máximo refuerzo a los ejes.

CAJA

- Caja policéntrica facilitando la descarga.
- Caja especial grandes volúmenes.
- Opción montaje alzas ligeras y fáciles de montar.

PUERTA

- Puerta trasera mecánica automática.
- Portilla central de descarga.

ACABADOS

- Granallado, pintura electroestática y secado al horno.
- INOX.

LEGISLACIÓN CIRCULACIÓN ESPAÑA NORMATIVA 2019

- Vehículos equipados con 3 ejes MMA 24.000Kg .
- Válvula regulación de frenada.
- Parachoques trasero.
- Placas vehículo largo en todos los modelos.
- Enganches certificados: anilla, boca, taco, trailla y rotula



Bañera CIL750 detalle puerta mecánica automática



Bañera CIL750 detalle parte frontal





Bañera CIL750 detalle zona lateral

BAÑERAS CILINDRICAS 3 EJES (2+1) Bañeras Agrícolas Monocasco 3 Ejes (2+1)

DATOS TÉCNICOS

MODELO	CIL450DE	CIL475DE	CIL500DE	CIL550DE	CIL600DE	CIL650DE	CIL700DE	CIL750DE	CIL800DE
ELEMENTOS DE SERIE									
MMA (ejes)	12.000	14.000	18.000	18.000	18000	18000	18000	18000	18000
Carga legal	6.720	8.630	12.550	12.380	12.250	11.600	11.380	11.160	10.940
M3	11,3	12	18	20	21,5	23	25	26,5	28
Longitud Caja	4.500	4.750	5.000	5.500	6.000	6.500	7.000	7.500	8.000
TARA (Kg)	5.280	5.370	5.450	5.620	5.750	6.400	6.620	6.840	7.060
Altura del lateral	1.300	1.300	1.665	1.665	1.665	1.665	1.665	1.665	1.665
Espesor caja	4 mm lateral y suelo	4 mm lateral y suelo	5 mm lateral y suelo	5 mm lateral y suelo	5 mm lateral y suelo	6 mm lateral y suelo	6 mm lateral y suelo	6 mm lateral y suelo	6 mm lateral y suelo
Puerta	Automática	Automática	Hidráulica y automática	Hidráulica y automática	Hidráulica y automática	Hidráulica y automática	Hidráulica y automática	Hidráulica y automática	Hidráulica y automática
Escalera frontal y peldaños interio- res	Serie	Serie	Serie	Serie	Serie	Serie	Serie	Serie	Serie
Chasis	250x100x8 (CORTE)	250x100x8 (CORTE)	300x100x6 (CORTE)	300x100x6 (CORTE)	300x100x6 (CORTE)	300x150x8 (CORTE)	300x150x8 (CORTE)	300x150x8 (CORTE)	300x150x8 (CORTE)
Medida eje/ tambor freno/ vía	80x80x6 300x90 1600	80x80x6 300x90 1600	100x100x8 350x90/2000	100x100x8 350x90/2000	100x100x8 350x90/2000	100x100x8 350x90/2000	100x100x8 350x90/2000	100x100x8 350x90/2000	100x100x8 350x90/2000
Suspensión	Ballesta Para- bólica 2 Hojas a 1000	Ballesta Para- bólica 2 Hojas a 1000	Ballesta Para- bólica 3 Hojas a 1000	Ballesta Para- bólica 3 Hojas a 1000	Ballesta Para- bólica 3 Hojas a 1000	Ballesta Para- bólica 4 Hojas a 1000	Ballesta Para- bólica 4 Hojas a 1000	Ballesta Para- bólica 4 Hojas a 1000	Ballesta Para- bólica 4 Hojas a 1000
Muelle en lanza	Serie	Serie	Serie	Serie	Serie	Serie	Serie	Serie	Serie
Luces	Reglamentaria	Reglamentaria	Reglamentaria	Reglamentaria	Reglamentaria	Reglamentaria	Reglamentaria	Reglamentaria	Reglamentaria
Cilindro de bas- culación	1350-3/ Ø95-Ø43	1850-5/ Ø190-Ø88	1800-4/ Ø175-Ø91	1850-5/ Ø190-Ø88	2450-5/ Ø190-Ø88	2450-5/ Ø190-Ø88	2990-5/ Ø190-Ø88	(2)2990-5/ Ø190-Ø88	(2)2990-5/ Ø190-Ø88
Litros aceite basculación	14	25	21,7	25	32,8	32,8	40	80	80
Guardabarros 450mm PVC	Serie	Serie	Serie	Serie	Serie	Serie	Serie	Serie	Serie
Cajón de herra- mientas de 400	Serie	Serie	Serie	Serie	Serie	Serie	Serie	Serie	Serie
Bidón 30 litros	NO	NO	Serie	Serie	Serie	Serie	Serie	Serie	Serie
Anilla	Serie	Serie	Serie	Serie	Serie	Serie	Serie	Serie	Serie
Ruedas	285/70 R19,5 (Nv)	285/70 R19,5 (Nv)	385/65 R22,5 (Ren)	385/65 R22,5 (Ren)	385/65 R22,5 (Ren)	445/65 R22,5 (Nv)	445/65 R22,5 (Nv)	445/65 R22,5 (Nv)	445/65 R22,5 (Nv)

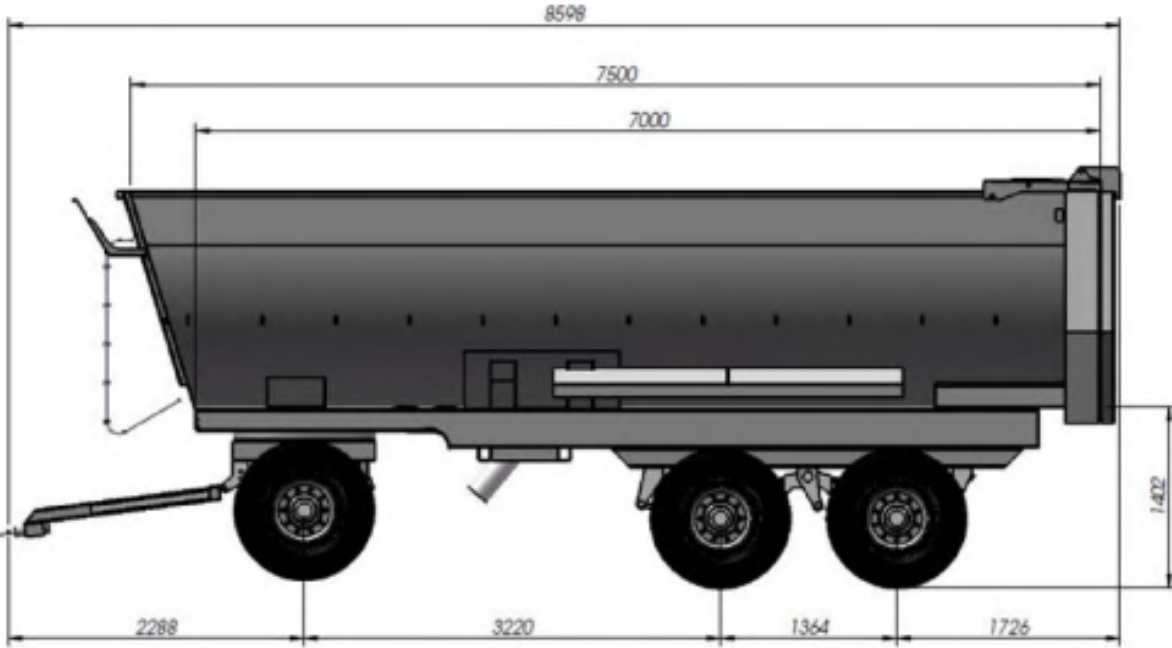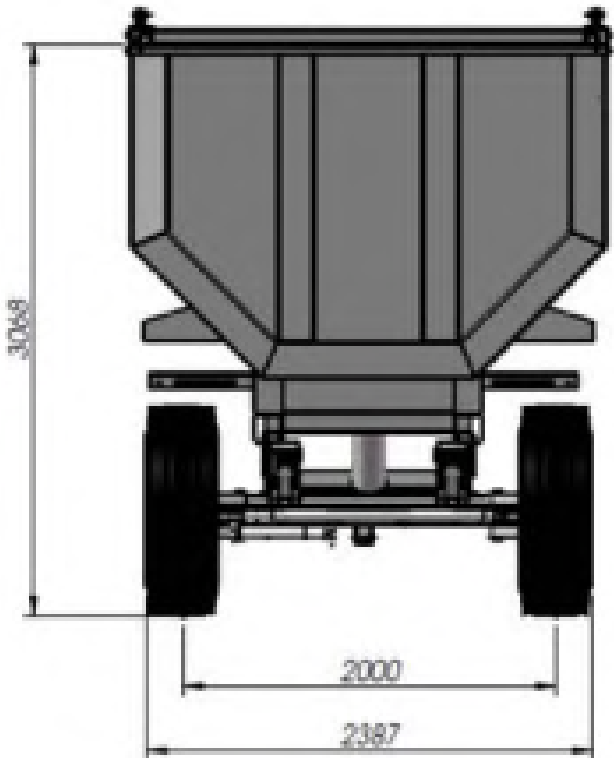

Mod: CIL700 2+1

KIT EJE DE VELOCIDAD AUTODIRECCIONAL
Kit eje de velocidad autodireccional 130 + fijo 130- 406x120
Kit eje de velocidad autodireccional 150 + fijo 150- 420x180
Kit Tridem eje de velocidad, 2 autodireccionales de 150 + fijo de 150-420X180
KIT EJE DE VELOCIDAD DIRECCIONAL FORZADO
Kit eje de velocidad direccional forzado 130 + fijo 130 - 406x120
Kit eje de velocidad direccional forzado 150 + fijo 150 - 420x180
Kit Tridem eje de velocidad, 2 direccionales forzados de 150 + fijo de 150-420X180

OPCIONALES BAÑERAS CILINDRICAS

ALZAS/ DOBLE FONDO
Alzas de 30 o 50 cm hasta CIL-550
Alzas de 30 o 50 cm desde CIL600.
SUSPENSIONES/ EJES
Ballesta en lanza hasta 10.000 kg
Eje auto direccional
Eje direccional forzado
FRENOS
Freno tandem neumático con regulación de carga. (apto para tambor velocidad, 406x120 y 420x180)
Freno tridem neumático con regulación de carga. (apto para tambor velocidad, 406x120 y 420x180)
TOLDOS
Toldo corredero
Toldo manual
Toldo modelo abrelatas con pasarela
OTROS
Enganche de bola Scharmüller D.80 + brida de sujeción en lanza
Pie hidráulico, con bomba autónoma
Rotativo trasero
Soporte rueda de repuesto con rodillo elevador
Bomba auxiliar con deposito y motor hidráulico
Deposito de agua limpia
Apoyos traseros manuales (juego)
Pintura alimentaria—Bañeras hierro



KIT DE ACCESORIOS

